



JETFIOTEXTIL

® **TECER A VIDA**



SOMOS A JETFIO


Começamos a tecer nossa história em 1995, com o foco em produção de tecidos planos em poliamida, poliéster e algodão.

No decorrer da nossa trajetória, muitas vidas se cruzaram com roupas de alta performance para o esporte, para o trabalho, para ir além e superar todos os desafios.

Com capacidade produtiva de 1.000.000 metros/mês, nossa qualidade está alinhada a equipamentos de última geração, a processos de produção e à dedicação de uma equipe atenta a cada detalhe e desenrolada para oferecer um atendimento eficaz. Não nos amarramos, nos entregamos e queremos sempre dar o próximo passo para ir mais longe.

Em laços, nós e pelos fios que nos unem.

Sempre juntos para tecer a vida®.

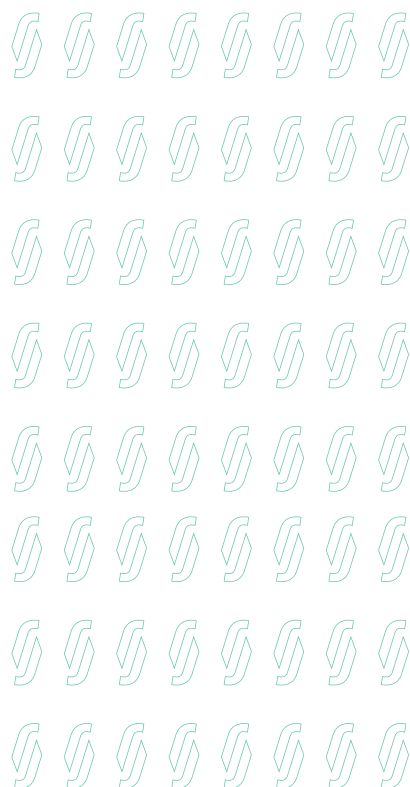

COLEÇÃO 2026



JETFIO

® TECER A VIDA

EST.1995



LINHA WORKWEAR: TECIDOS PROFISSIONAIS







WORKWEAR

ELASTON JET 1.6



193110 ELASTON JET 1.6



WORKWEAR

PRIME JET








Instruções de lavagem:



 Lavagem até 40 °C	 Máximo 110 °C
 Não alvejar	 Não limpar a seco
 Não usar secadora	 Limpeza a úmido profissional, processo suave
 Secagem em sombra	

Composição:	Largura:	Gramatura:
Algodão 67%	1,60 m (±3%)	132 g/m ² (±5%)
Poliéster 30%		211 g/m linear (±5%)
Elastano 3%		

Ideal para camisas. Tecido com mais algodão,
 menos poliéster e elastano. Exclusiva largura de 1,60 m.
 Construção em tela.



72 Palace



133 Red

Mínimo múltiplos de 900 m.



WORKWEAR

JET WORKER



Instruções de lavagem:

 Lavagem até 40 °C	 Máximo 110 °C
 Não alvejar	 Não limpar a seco
 Não usar secadora	 Limpeza a úmido profissional, processo suave
 Secagem em sombra	

 Lavagem até 40° C
 Máximo 110° C




 Não alvejar
 Não limpar a seco

 Não usar secadora
 Limpeza a úmido profissional, processo suave



 Secagem em sombra

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 67%	1,60 m (±3%)	120 g/m² (±5%)
Algodão 33%		192 g/m linear (±5%)

Ideal para camisas. Tecido confortável e de fácil manutenção. Acabamento antipilling. Construção em tela.



17 Preto





WORKWEAR

WORKER JET MIX





WORKWEAR

FUSTÃO JET



181010 **FUSTÃO JET**

Instruções de lavagem:



 Lavagem até 40°C



 Máximo 110°C



☐ Não alvejar



 Não limpar a seco



 Não usar secadora



 Limpeza a úmido
profissional,
processo suave



 Secagem em sombra

01 Branco

94 Ostra

146 Artículo

03 Camafeu

160 Angel

144 Tutti-frutti



147 Azaleia

Cores escuras



88 Concreto



165 Medieval



17 Preto

Especificações técnicas:

Composição:

Algodão 50%
Poliéster 50%

Largura:

1,60 m ($\pm 3\%$)

Gramatura:

150 g/m² (±5%)
240 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para camisas. Muito mais conforto e respirabilidade, devido à sua construção maquinada. Acabamento antipilling.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 900 m.



WORKWEAR

TRICOFIO

TRICOFIO PLUS



 Lavagem até 40°C

 Máximo 110°C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Composição:	Gramatura:
Algodão 60%	102 g/m ² (±5%)
Poliéster 40%	164 g/m linear (±5%)
Largura:	
1,60 m (±3%)	
Características:	
Ideal para camisas operacionais. Melhor custo-benefício.	
Acabamento antipilling. Construção em tela.	



130 Safári



142 Granito

11

20 Marine

130 Safari



142 Granito

11

20 Marine

Mínimo múltiplos de 1.200 m.



WORKWEAR

TRICOFIO FLEX



Instruções de lavagem:

Lavagem até 40 °C	Máximo 110 °C
Não alvejar	Não limpar a seco
Não usar secadora	Limpeza a úmido profissional, processo suave
Secagem em sombra	

 Lavagem até 40°C
 Máximo 110°C

 Não alvejar
 Não limpar a seco

 Não usar secadora
 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra



17 Preto



Composição:	Largura:	Gramatura:
Algodão 56%	1,40 m (±3%)	116 g/m ² (±5%)
Poliéster 40%		162 g/m linear (±5%)
Elastano 4%		

Ideal para camisas operacionais. Melhor custo benefício com o conforto do elastano.

Mínimo múltiplos de 1.150 m.



WORKWEAR

MICROSARJA

MICROSARJA

MAX



Instruções de lavagem:	
Lavagem até 40 °C	Máximo 110 °C
Não alvejar	Não limpar a seco
Não usar secadora	Limpeza a úmido profissional, processo suave
Secagem em sombra	
Especificações técnicas:	
Composição: Poliéster 100%	Gramatura: 109 g/m ² (±5%)
Largura: 1,60 m (±3%)	175 g/m linear (±5%)
Características: Ideal para jalecos. Tecido à base de fios microfilamentados. Construção em sarja.	

 Lavagem até 40 °C
 Máximo 110 °C

 Não alvejar
 Não limpar a seco

 Não usar secadora
 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Composição:	Gramatura:
Poliéster 100%	109 g/m² (±5%)
Largura:	175 g/m linear (±5%)
1,60 m (±3%)	

Ideal para jalecos. Tecido à base de fios microfilamentados. Construção em sarja.



2674 Aqua sky

Cores escuras



17 Preto

 Lavagem até 40° C

 Máximo 110° C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Composição: Poliéster 100%	Gramatura: 180 g/m ² (±5%)
Largura: 1,60 m (±3%)	288 g/m linear (±5%)

Ideal para jalecos e alfaiataria. Tecido à base de fios microfilamentados. Construção em sarja 2x2 (GABARDINE).
Base ideal para estamparia digital.

Microsarja: mínimo múltiplos de 1.100 m.
Microsarja Max: mínimo múltiplos de 800 m.



WORKWEAR

JETFORM



370010 JETFORM

01 Branco

Cores escuras



16 Marinho



185 Noturno

**186** Grafite

17 Preto

Instruções de lavagem:



 Lavagem até 40°C



 Máximo 110°C



☒ Não alvejar



 Não limpar a seco



 Não usar secadora



 Limpeza a úmido
profissional,
processo suave



 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:

Poliéster 100%

Largura:

1,50 m ($\pm 3\%$)

Gramatura:

180 g/m² (±5%)

270 g/m linear ($\pm 5\%$)

Características:

Ideal para blazers e calças. Tecido com stretch mecânico proporcionando formato, performance e design.

Construção em tela.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 880 m.



WORKWEAR

COTTON JET SARJA E PURGADO



Instruções de lavagem:

 Lavagem até 40 °C

 Máximo 110 °C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:
Algodão 65%
Poliéster 35%

Gramatura:
150 g/m² (±5%)
240 g/m linear (±5%)

Largura:
1,60 m (±3%)

Características:

Ideal para aventais e dólmã para restaurantes.
Construção em sarja 2x1.

 Lavagem até 40°C
 Máximo 110°C

 Não alvejar
 Não limpar a seco

 Não usar secadora
 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Composição:	Gramatura:
Algodão 65%	150 g/m ² (±5%)
Poliéster 35%	240 g/m linear (±5%)
Largura:	
1,60 m (±3%)	

Ideal para bermudas casuais. Quando sublimado, apresenta aspecto estonado. Construção em sarja.



Cores escuras



Mínimo múltiplos de 800 m.



LINHA ACTIVEWEAR: TECIDOS ESPORTIVOS E ESCOLARES





ACTIVEWEAR

JET TEL PLUS








63 Chino **C**




28 Areia **C**



26 Cáqui



39 Castor



21 Café



38 Telha



14 Gelo **C**



57 Prata **C**



31 Cinza



22 Chumbo



37 Rosa



12 Vermelho



40 Cereja



13 Vinho



58 Erva-doce **C**




74 Jade



51 Verde-escuro



09 Verde-oliva



60 Baby-blue **C**



75 Lavander **C**



27 Royal-escuro



83 Pacífico



33 Azul-petróleo



55 Atlântico



16 Marinho

Outras cores especiais:
Mínimo múltiplos de 1.200 m.



ACTIVEWEAR

ACTION JET

**ACTION
JET FLEX**



Instruções de lavagem:



Lavagem até 40 °C



Máximo 110 °C



Não alvejar



Não limpar a seco



Não usar secadora



Limpeza a úmido profissional, processo suave



Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:

Poliéster 100%

Gramatura:

97 g/m² (±5%)

155 g/m linear (±5%)

Largura:

1,60 m (±3%)

Características:

Ideal para agasalhos. Tecido à base de fios microfilamentados com aspecto liso, garantindo maior praticidade ao uso. Construção em tela.

- Lavagem até 40 °C
- Máximo 110 °C
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Não usar secadora
- Limpeza a úmido profissional, processo suave
- Secagem em sombra

Composição:	Gramatura:
Poliéster 100%	97 g/m ² (±5%)
Largura:	155 g/m linear (±5%)
1,60 m (±3%)	

Ideal para agasalhos. Tecido à base de fios microfilamentados com aspecto liso, garantindo maior praticidade ao uso. Construção em tela.



11 Royal-claro



09 Verde-oliva



24 Laranja

01 Branco

 Lavagem até 40 °C

 Máximo 110 °C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Composição:	Gramatura:
Poliéster 96%	101 g/m ² (±5%)
Elastano 4%	141 g/m linear (±5%)
Largura:	
1,40 m (±3%)	

Ideal para agasalhos e shorts. Tecido à base de fios microfilamentados com elastano, garantindo maior conforto ao uso.
 Construção em tela.

11

17 Preto

Outras cores especiais:
Mínimo múltiplos de 1.200 m.



ACTIVEWEAR

MILLENNIUM MILLENNIUM REPELENTE



Características:
Ideal para agasalhos. Tecido à base de fios microfilamentados com acabamento peletizado. Construção em sarja.

01 Branco

28 Areia

21 Café

07 Amarelo-ouro

24 Laranja

12 Vermelho

40 Cereja

13 Vinho

23 Verde-bandeira

09 Verde-oliva

51 Verde-escuro

11 Royal-claro

27 Roval-escuro

16 Marinho

1907 Marinho-escuro

14 Gelo

Características:

Ideal para agasalhos que necessitam de repelência à água e óleo. Tecido à base de fios microfilamentados com acabamento peletizado. Construção em sarja.

31 Cinza

22 Chumbo

17 Preto



ACTIVEWEAR

STRETCH JET

**STRETCH JET
RECYCLED**



94010 STRETCH JET

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100%

Gramatura: 103 g/m² (±5%)

Largura: 1,60 m (±3%)

165 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para shorts e agasalhos esportivos. Possui toque macio e stretch mecânico. Construção em sarja.

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100%

Gramatura: 103 g/m² (±5%)


Largura: 1,60 m (±3%)

165 g/m linear (±5%)


Características:

Ideal para shorts e agasalhos esportivos. Possui toque macio e stretch mecânico. Construção em sarja. Tecido produzido com fio reciclado Repreve®.

294010 STRETCH JET RECYCLED



14 Gelo



57 Prata



31 Cinza 



22 Chumbo



11 Royal-claro 



27 Royal-escuro



16 Marinho 



12 Vermelho



40 Cereja



13 Vinho



23 Verde-bandeira 




09 Verde-oliva



2720 Marinho-noite 



07 Amarelo-ouro



01 Branco 



17 Preto 



Cada metro linear do Stretch Jet Recycled recicla aproximadamente 3,9 garrafas PET, unindo tecnologia, conforto e sustentabilidade em um único tecido.



REPREVE®, Unifi Inc.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.150 m.


 Cores Repreve®.



ACTIVEWEAR

NEW SPIDER JET

**NEW SPIDER
JET SIRÊ**

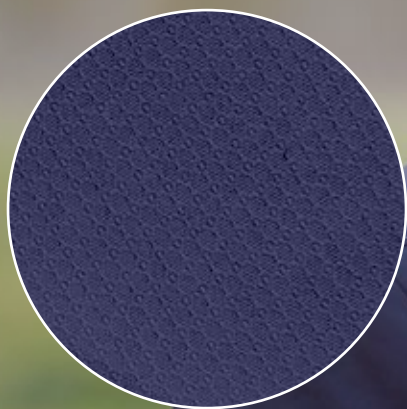

74010 NEW SPIDER JET

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:


- Composição:**
Poliéster 100%
- Gramatura:**
97 g/m² (±5%)
- Largura:**
1,60 m (±3%)
- Largura:**
155 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para shorts e agasalhos. Proporciona visual diferenciado e moderno graças à sua construção maquineta



14 Gelo



31 Cinza



22 Chumbo



11 Royal-claro



16 Marinho



24 Laranja




12 Vermelho



40 Cereja



23 Verde-bandeira




09 Verde-oliva




33 Azul-petróleo



07 Amarelo-ouro



01 Branco



17 Preto

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra


Especificações técnicas:

- Composição:**
Poliéster 100%
- Gramatura:**
97 g/m² (±5%)
- Largura:**
1,60 m (±3%)
- Largura:**
155 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para shorts, agasalhos e jaquetas. Proporciona visual diferenciado e moderno graças à sua construção maquineta e acabamento brilhante.

Cores sirê



01 Branco



16 Marinho



17 Preto

74050 NEW SPIDER JET SIRÊ

Outras cores especiais:
Mínimo múltiplos de 1.150 m.
Mínimo sirê de 300 m.



ACTIVEWEAR

JAWS JET

**JAWS JET
REPELENTE**





ACTIVEWEAR

POLYCOTTON JET



Instruções de lavagem:

Lavagem até 40 °C	Máximo 110 °C
Não alvejar	Não limpar a seco
Não usar secadora	Limpeza a úmido profissional, processo suave
Secagem em sombra	

Lavagem até 40 °C	Máximo 110 °C
Não alvejar	Não limpar a seco
Não usar secadora	Limpeza a úmido profissional, processo suave
Secagem em sombra	

Composição:	Largura:	Gramatura:
Algodão 72%	1,60 m (±3%)	142 g/m² (±5%)
Poliéster 28%		227 g/m linear (±5%)

Ideal para roupas infantis. Visual canelado.
Construção em tela.

Mínimo múltiplos de 900 m.



12 Vermelho





ACTIVEWEAR

SOFT JET SOFT JET SIRÊ



Instruções de lavagem:

 Lavagem até 40° C

 Máximo 110° C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:
Poliéster 100%

Gramatura:
83 g/m² (±5%)

Largura:
1,60 m (±3%)

Gramatura:
132 g/m linear (±5%)

Características:

Tecido leve, multifuncional com toque super macio.
Construção em tela.

 Lavagem até 40 °C

 Máximo 110 °C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Composição:	Gramatura:
Poliéster 100%	83 g/m² (±5%)
Largura:	132 g/m linear (±5%)
1,60 m (±3%)	

Tecido leve, multifuncional com toque super macio.
Construção em tela.



31 Cinza

11

27 Royal-escuro



23 Verde-bandeira

- Lavagem até 40° C
- Máximo 110° C
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Não usar secadora
- Limpeza a úmido profissional, processo suave
- Secagem em sombra

Composição:	Gramatura:
Poliéster 100%	83 g/m² (±5%)
Largura:	132 g/m linear (±5%)
1,60 m (±3%)	

Tecido leve, multifuncional com toque super macio.
Construção em tela.
Com acabamento brilhante.

Mínimo múltiplos de 1.300m.
Mínimo sirê de 300 m.



LINHA POLIAMIDA: A MAIS NOBRE DAS FIBRAS SINTÉTICAS



 | 

HOMOLOGADO



POLIAMIDA

NYLON PARAQUEDAS





Instruções de lavagem:




	Lavagem até 30 °C		Máximo 110 °C
	Não alvejar		Não limpar a seco
	Não secar em tambor		Limpeza a úmido profissional, normal
	Secagem em varal		

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliamida 100%	1,50 m (±3%)	127 g/m² (±5%)
		190 g/m linear (±5%)

Ideal para jaquetas térmicas. Poliamida (nylon) 240.
Construção em tela.



Cores especiais



Mínimo múltiplos de 450 m.



POLIAMIDA

NYLON PARAQUEDAS RESINADO II, PLASTIFICADO E REPELENTE



12065 **NYLON PARAQUEDAS RESINADO II**

Instruções de lavagem:

 Lavagem à mão

 Máximo 110 °C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não secar em tambor

 Limpeza a úmido profissional, normal

 Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição:
Poliamida 100%


Largura:
1,40 m (±3%)

Gramatura:
138 g/m² (±5%)
193 g/m linear (±5%)


Características:
Ideal para jaquetas mais encorpadas com repelência à água. Construção em tela.



31 Cinza



16 Marinho



17 Preto



09 Verde-oliva

Cor especial



11 Royal-claro

Outras cores especiais:
Mínimo múltiplos de 450 m.
Mínimo resinagem de 300 m.
Mínimo repelente de 800 m.

Instruções de lavagem:

 Lavagem à mão

 Máximo 110 °C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não secar em tambor

 Limpeza a úmido profissional, normal

 Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição:
Poliamida 100%

Largura:
1,40 m (±3%)

Gramatura:
170 g/m² (±5%)
238 g/m linear (±5%)

Características:
Ideal para jaquetas mais encorpadas 100% impermeáveis. Construção em tela.

Instruções de lavagem:

 Lavagem à mão

 Máximo 110 °C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não secar em tambor

 Limpeza a úmido profissional, normal

 Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição:
Poliamida 100%

Largura:
1,50 m (±3%)

Gramatura:
127 g/m² (±5%)
190 g/m linear (±5%)

Características:
Ideal para jaquetas que necessitam de repelência à água e óleo. Construção em tela.



POLIAMIDA

NYLON 100




Instruções de lavagem:

 Lavagem até 30 °C	 Máximo 110 °C
 Não alvejar	 Não limpar a seco
 Não secar em tambor	 Limpeza a úmido profissional, normal
 Secagem em varal	

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliamida 100%	1,50 m (±3%)	74 g/m ² (±5%) 111 g/m linear (±5%)

Ideal para jaquetas mais leves com conforto térmico.
Poliamida (nylon) 100. Construção em tela.



Cores especiais



Mínimo múltiplos de 950 m.



POLIAMIDA

NYLON 100 RESINADO II, PLASTIFICADO E REPELENTE



26065 NYLON 100 RESINADO II

Instruções de lavagem:


-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição: Poliamida 100%
Gramatura: 85 g/m² (±5%)
Largura: 1,40 m (±3%)
Gramatura: 119 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas mais leves com repelência à água. Construção em tela.



31 Cinza



16 Marinho



17 Preto



09 Verde-oliva

Cor especial



11 Royal-claro

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 950 m.
Mínimo resinagem de 300 m.
Mínimo repelente de 1400 m.

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição: Poliamida 100%
Gramatura: 100 g/m² (±5%)
Largura: 1,40 m (±3%)
Gramatura: 140 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas mais leves 100% impermeáveis. Construção em tela.

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição: Poliamida 100%
Gramatura: 74 g/m² (±5%)
Largura: 1,50 m (±3%)
Gramatura: 111 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas que necessitam de repelência à água e óleo. Construção em tela.

26070 NYLON 100 PLASTIFICADO

26030 NYLON 100 REPELENTE



POLIAMIDA

NYLON 100
MATELASSÊ 5X5 M60
LOSANGO E LISTRADO



Instruções de lavagem:	
Lavagem à mão	Máximo 110°C
Não alvejar	Não limpar a seco
Não secar em tambor	Limpeza a úmido profissional, normal
Secagem em varal	
Especificações técnicas:	
Composição:	Gramatura:
Tecido Poliamida 100%	154 g/m ² (±5%)
Forro Poliéster 100%	223 g/m linear (±5%)
Largura:	
1,45 m (±3%)	
Características:	
Ideal para jaquetas. Construção em tela.	



POLIAMIDA

NYL JET

PROTEÇÃO UV
50+



20010 NYL JET

Instruções de lavagem:


-  Lavagem até 30 °C  Máximo 110 °C
-  Não alvejar  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição: Poliamida 100% **Largura:** 1,50 m (±3%) **Gramatura:** 100 g/m² (±5%)
150 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para shorts, agasalhos e camisas para pesca e agro.
Texturizado a ar. Maior transpiração e toque, secagem rápida. Construção em tela.



01 Branco



12 Vermelho



27 Royal-escuro



78 Navy



22 Chumbo



17 Preto

Cores Agro / Pesca



146 Ártico



187 Hortência



188 Aloe vera



189 Dunas



197 Alcaparra



2711 Oliva



HOMOLOGADO RHODIA / AMNI UV PROTECTION 50+

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.250 m.

PARA GARANTIR A DURABILIDADE DO PRODUTO, É IMPORTANTE SEGUIR ALGUNS CUIDADOS:

- Lave sempre do lado avesso.
- Lave separadamente de outras peças.
- Lave a peça à mão com água fria e sabão líquido neutro.
- Após o enxágue, evite esfregar ou torcer. Seque à sombra; a peça não necessita ser passada.
- Evite o atrito repetitivo com alças de bolsas, calças, jaquetas jeans, entre outros.



LINHA TÉCNICA






TÉCNICO

POLIÉSTER 100




100010 **POLIÉSTER 100**



17 Preto



2144 Caramelo



00 P.T.

Instruções de lavagem:

- Lavagem até 40 °C
- Máximo 110 °C
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Não usar secadora
- Limpeza a úmido
profissional,
processo suave
- Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,50 m (±3%)	63 g/m² (±5%)
		95 g/m linear (±5%)

Características:

Construção em tela. Utilizado para forros em geral.

Outras cores especiais:
Mínimo múltiplos de 1.200 m.



TÉCNICO

**POLIÉSTER 300,
RESINADO I,
PLASTIFICADO,
RESINADO II E P.T.**



Instruções de lavagem tinto e P.T.:

 Lavagem até 40 °C
 Máximo 110 °C

 Alveijamento permitido
 Não limpar a seco

 Não usar secadora
 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Instruções de lavagem resinados e plastificados:

 Lavagem à mão
 Máximo 110 °C

 Não alvejar
 Não limpar a seco

 Não usar secadora
 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100%
Largura: 1,60 m (±3%)

Gramatura: 160 g/m² (±5%)
256 g/m linear (±5%)



Construção em tela. Utilizado na fabricação de malas, bolsas, mochilas, coletes, jaquetas.

Mínimo múltiplos de 900 m.
Mínimo resinagem de 300 m.
Mínimo digital de 300 m.

1 resina (não solta fios).

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,60 m ($\pm 3\%$)	160 g/m ² ($\pm 5\%$)
		256 g/m linear ($\pm 5\%$)

PVC (100% impermeável).

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,50 m ($\pm 3\%$)	205 g/m ² ($\pm 5\%$)
		307 g/m linear ($\pm 5\%$)

2 resinas mais repelente.
(3 horas de coluna d'água).

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,60 m ($\pm 3\%$)	165 g/m ² ($\pm 5\%$)
		264 g/m linear ($\pm 5\%$)

P.T. (pronto para tingir).
Base para impressão digital.

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,60 m (±3%)	153 g/m ² (±5%)
		245 g/m linear (±5%)



TÉCNICO

**POLIÉSTER 600,
RESINADO I,
PLASTIFICADO,
RESINADO II E P.T.**



Instruções de lavagem tinto e P.T.:

- Lavagem até 40 °C
- Máximo 110 °C
- Alveamento permitido
- Não limpar a seco
- Não usar secadora
- Limpeza a úmido profissional, processo suave
- Secagem em sombra

Instruções de lavagem resinados e plastificados:

- Lavagem à mão
- Máximo 110 °C
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Não usar secadora
- Limpeza a úmido profissional, processo suave
- Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,60 m (±3%)	200 g/m ² (±5%)
		320 g/m linear (±5%)



26 Căqui



09 Verde-oliva

Construção em tela. Utilizado na fabricação de malas, bolsas, mochilas, coletes, jaquetas.

Mínimo múltiplos de 600 m.
Mínimo resinação de 300 m.
Mínimo digital de 300 m.

1 resina (não solta fios).

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,60 m ($\pm 3\%$)	210 g/m ² ($\pm 5\%$)
		336 g/m linear ($\pm 5\%$)

PVC (100% impermeável).

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,50 m ($\pm 3\%$)	275 g/m ² ($\pm 5\%$)
		413 g/m linear ($\pm 5\%$)

2 resinas mais repelente.
(3 horas de coluna d'água).

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,60 m ($\pm 3\%$)	220 g/m ² ($\pm 5\%$)
		352 g/m linear ($\pm 5\%$)

P.T. (pronto para tingir).
Base para impressão digital.

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Poliéster 100%	1,60 m ($\pm 3\%$)	200 g/m ² ($\pm 5\%$)
		320 g/m linear ($\pm 5\%$)



TÉCNICO

**RIP STOP,
RESINADO I,
PLASTIFICADO,
RESINADO II E P.T.**



599010 RIP STOP

Instruções de lavagem tinto e P.T.:


-  Lavagem até 40°C  Máximo 110°C
-  Alvejamento permitido  Não limpar a seco
-  Não usar secadora  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Instruções de lavagem resinados e plastificados:

-  Lavagem à mão  Máximo 110°C
-  Não alvejar  Não limpar a seco
-  Não usar secadora  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 162 g/m² (±5%)
259 g/m linear (±5%)



17 Preto

Características:

Construção em tela rip stop com fios duplos (não propaga o rasgo). Utilizado na fabricação de malas, bolsas, mochilas, coletes, jaquetas e calças.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 700 m.

599060 RIP STOP RESINADO I

1 resina (não solta fios).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,55 m (±3%) 172 g/m² (±5%)
267 g/m linear (±5%)

599070 RIP STOP PLASTIFICADO

PVC (100% impermeável).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,50 m (±3%) 257 g/m² (±5%)
385 g/m linear (±5%)

599065 RIP STOP RESINADO II

2 resinas mais repelente.
(3 horas de coluna d'água).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,50 m (±3%) 178 g/m² (±5%)
267 g/m linear (±5%)

599001 RIP STOP P.T.

P.T. (pronto para tingir).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 172 g/m² (±5%)
259 g/m linear (±5%)



COSTURABILIDADE LINHA WORKWEAR

ORDEM	ARTIGO	LINHA	AGULHA
<u>193110</u>	Elaston Jet 1.6	Mista 120 (Tex 26)	Nº 70/80 Ponta Arredondada
<u>190010</u>	Prime Jet	Mista 120 (Tex 26)	Nº 70/80 Ponta Arredondada
<u>155010</u>	Jet Worker	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>505010</u>	Worker Jet Mix	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>181010</u>	Fustão Jet	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>88010</u>	Tricofio	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>208010</u>	Tricofio Plus	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>217010</u>	Tricofio Flex	Mista 120 (Tex 26)	Nº 70/80 Ponta Arredondada
<u>60010</u>	Microsarja	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>271010</u>	Microsarja Max	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>370010</u>	Jet Form	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>98167</u>	Cotton Jet Sarja	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>98150</u>	Cotton Jet Sarja Purgado	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal

COSTURABILIDADE LINHA ACTIVEWEAR

ORDEM	ARTIGO	LINHA	AGULHA
<u>91010</u>	Jet Tel Plus	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>92010</u>	Action Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>280010</u>	Action Jet Flex	Mista 120 (Tex 26)	Nº 70/80 Ponta Arredondada
<u>52010</u>	Millennium	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>52030</u>	Millennium Repelente	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>94010</u>	Stretch Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>294010</u>	Stretch Jet Recycled	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>74010</u>	New Spider Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>74050</u>	New Spider Jet Sirê	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>75010</u>	Jaws Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>75030</u>	Jaws Jet Repelente	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>226010</u>	Soft Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>226050</u>	Soft Jet Sirê	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>56010</u>	Polycotton Jet	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal

COSTURABILIDADE LINHA POLIAMIDA

ORDEM	ARTIGO	LINHA	AGULHA
<u>12010</u>	Nylon Paraquedas	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>12065</u>	Nylon Paraquedas Resinado II	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>12070</u>	Nylon Paraquedas Plastificado	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>12030</u>	Nylon Paraquedas Repelente	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>26010</u>	Nylon 100	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26065</u>	Nylon 100 Resinado II	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26070</u>	Nylon 100 Plastificado	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26030</u>	Nylon 100 Repelente	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26234</u>	Nylon 100 Matelassê 5x5 M60 Losango	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26703</u>	Nylon 100 Matelassê 5x5 M60 Listrado	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>20010</u>	Nyl Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal

COSTURABILIDADE LINHA TÉCNICA

ORDEM	ARTIGO	LINHA	AGULHA
<u>100010</u>	Poliéster 100	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>300001</u>	Poliéster 300 P.T.	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>300010</u>	Poliéster 300 Tinto	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>300060</u>	Poliéster 300 Resinado I	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>300065</u>	Poliéster 300 Resinado II	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>300070</u>	Poliéster 300 Plastificado	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600001</u>	Poliéster 600 P.T.	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600010</u>	Poliéster 600 Tinto	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600060</u>	Poliéster 600 Resinado I	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600065</u>	Poliéster 600 Resinado II	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600070</u>	Poliéster 600 Plastificado	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>599001</u>	Rip Stop P.T.	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>599010</u>	Rip Stop Tinto	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>599060</u>	Rip Stop Resinado I	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>599065</u>	Rip Stop Resinado II	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>599070</u>	Rip Stop Plastificado	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7



JETFIO.COM.BR